



**ONTDEK HIER DE HYGIENE RADIATOREN**

## Algemene informatie

### HYGIENE ECO

Ventielradiator met seriële paneel-doorstroming (het paneel aan de voorzijde wordt eerst doorstroomd) die uitermate geschikt is voor lage temperaturen. Dit genereert een hoge energie-efficiëntie, een maximale straling (ook bij lagere temperatuurregimes), een snelle opwarming en een verlaagd warmteverlies aan de muurzijde.

Product:	ventielradiator met seriële doorstroming die uitermate geschikt is voor lage temperaturen en speciaal ontwikkeld is voor omgevingen waar hygiëne en veiligheid van groot belang zijn, met zowel een midden- als een laterale onderaansluiting en met een links of rechts monteerbaar vooringesteld ventiel zonder bovenrooster, zijpanelen en convectieblok
Afwerking:	vooringesteld Heimeier ventiel 4368 of 4369, ECO-ontluchter en blindstoppen
Voorgemonteerd:	Het geïntegreerd regelbaar ventiel (zonder thermostatische kraan), is aan de rechterzijde voorgemonteerd, CEN-gecertificeerd, getest volgens EN215 en compatibel met thermostatische kranen M30 x 1,5 mm. Bij type 20 en 30 kan het ventiel op de linkerzijde gemonteerd worden, voor type 10 is een linkse versie op aanvraag beschikbaar. De instelling van het ventiel wordt fabrieksmatig vooringesteld overeenkomstig de radiatorafmetingen. Deze voorinstelling zorgt voor een optimaal debiet in de radiator. Fabrieksinstelling afgestemd op tweepijpsystemen, eveneens geschikt voor éénpijpsystemen (mits aanpassing van de ventielinstelling naar positie 8).
Ventiel:	
Meegeleverd:	VDI-panels met anti lift (type Monclac), schroeven, pluggen en montage-instructie
Aansluitingen:	2 x 3/4" buitendraadse euroconus middenaansluiting, 2 x 1/2" binnendraad laterale onderaansluiting. Linkse uitvoering (type 20-30) enkel met 2 x 1/2" binnendraad laterale onderaansluiting.
Ophangstrippen:	2 paar ophangstrippen tot 1.600 mm en 3 paar vanaf 1.800 mm
Verpakking:	Iedere radiator wordt stevig verpakt in hoogwaardig karton en geplastificeerd. Een etiket beschrijft de radiator karakteristieken: type – hoogte – lengte.
Garantie:	10 jaar, indien men de installatievoorwaarden respecteert en voldoet aan de garantievoorwaarden van Stelrad.
Lakproces:	Alle radiatoren zijn ontvet, gefosfateerd, kataforetisch gegrondlakt en standaard in Stelrad wit 9016 gepoederlakt.
Kleuren:	Stelrad wit 9016 + 35 andere Stelrad kleuren mogelijk of 200 RAL-kleuren mogelijk
Warmtemeters:	Zonder beperkingen geschikt voor warmtemeters, zowel elektrisch als volgens verdampingsprincipe (overeenkomstig EN834 & 835).
Maximale werkdruk:	10 bar (getest op 13 bar)
Maximale werkteemperatuur:	110 °C
Conformiteit:	volgens EN442
Kwaliteitsborging:	Hygiene
Types:	10   20   30
Hoogtes:	300   400   500   600   700   900 mm
Lengtes:	400 – 3.000 mm
Dieptes:	47   77   158 mm




## Algemene informatie

### HYGIENE ECO GALVA

De ECO-radiator is dankzij de revolutionaire seriële paneeldoorstromingstechnologie uitermate geschikt voor lage temperaturen (het paneel aan de voorzijde wordt eerst doorstroomd). Dit genereert een hoge energie-efficiëntie, een maximale straling, een snelle opwarming en een verlaagd warmteverlies aan de muurzijde. Bovendien kreeg deze ECO-radiator een extra beschermende gegalvaniseerde onderlaag, waardoor hij zonder zorgen gebruikt kan worden in vochtige ruimtes.

Product:	ECO-radiator met seriële doorstroming, uitermate geschikt voor lage temperaturen, speciaal ontwikkeld voor omgevingen waar hygiëne en veiligheid van groot belang zijn en uitgerust met een beschermende gegalvaniseerde onderlaag, met zowel een midden- als een laterale onderaansluiting en met een links of rechts monteerbaar vooringesteld ventiel
Afwerking:	beschermende gegalvaniseerde onderlaag, zonder bovenrooster, zijpanelen en convectorblik
Voorgemonteerd:	vooringesteld Heimeier ventiel 4368 of 4369, ECO-ontluchter en blindstoppen
Ventiel:	Het geïntegreerd regelbaar ventiel (zonder thermostatische kraan) is aan de rechterzijde voorgemonteerd, CEN-gecertificeerd, getest volgens EN215 en compatibel met thermostatische kranen M30 x 1,5 mm. Bij type 20 en 30 kan het ventiel op de linkerzijde gemonteerd worden. De instelling van het ventiel wordt fabrieksmatig vooringesteld overeenkomstig de radiatorafmetingen. Deze voorinstelling zorgt voor een optimaal debiet in de radiator. Fabrieksinstelling afgestemd op tweepijpsystemen, eveneens geschikt voor éénpijpsystemen (mits aanpassing van de ventielinstelling naar positie 8).
Meegeleverd:	VDI-consoles met anti lift (type Monclac), schroeven, pluggen en montage-instructie
Aansluitingen:	2 x ¾" buitendraadse euroconus middenaansluiting en 2 x ½" binnendraad laterale onderaansluiting
Ophangstrippen:	2 paar ophangstrippen tot 1.600 mm en 3 paar vanaf 1.800 mm
Verpakking:	Iedere radiator wordt stevig verpakt in hoogwaardig karton en geplastificeerd. Een etiket beschrijft de radiatorcarakteristieken: type – hoogte – lengte.
Garantie:	10 jaar, indien men de installatievoorwaarden respecteert en voldoet aan de garantievoorschriften van Stelrad.
Lakproces:	Alle radiatoren zijn gegalvaniseerd, ontvet, gefosfateerd, kataforetisch gegrondlakt en standaard in Stelrad wit 9016 gepoederlakt.
Kleuren:	Stelrad wit 9016 + 35 andere Stelrad kleuren of 200 RAL-kleuren mogelijk
Warmtemeters:	Zonder beperkingen geschikt voor warmtemeters, zowel elektrisch als volgens verdampingsprincipe (overeenkomstig EN834 & 835).
Maximale werkdruk:	10 bar (getest op 13 bar)
Maximale werkteperatuur:	110 °C
Conformiteit:	volgens EN442
Types:	10   20   30
Hoogtes:	300   400   500   600   700   900 mm
Lengtes:	400 – 3.000 mm
Dieptes:	47   77   158 mm

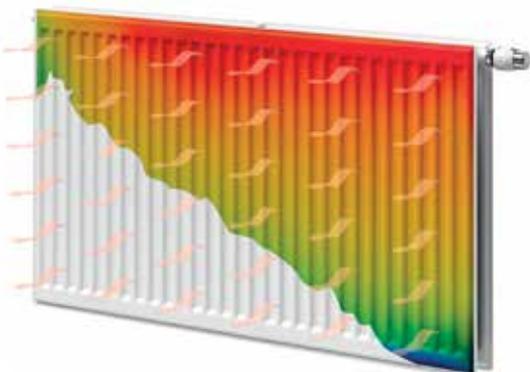

## Algemene informatie

### HYGIENE

De Hygiene radiator is een paneelradiator zonder convectiebliek en zonder omkasting, voor gebruik in omgevingen waar hygiëne en veiligheid van groot belang zijn.

Product:	niet-omkaste paneelradiator zonder convectiebliek
Afwerking:	zonder bovenrooster en zijpanelen
Meegeleverd:	VDI-sockets met anti lift (type Monclac), schroeven, pluggen, blindstop, ontluchter en montage-instructie
Aansluitingen:	4 x ½" binnendraad
Ophangstrippen:	2 paar ophangstrippen tot 1.600 mm en 3 paar vanaf 1.800 mm
Verpakking:	Iedere radiator wordt stevig verpakt in hoogwaardig karton en geplastificeerd. Een etiket beschrijft de radiatorkenmerken: type – hoogte – lengte.
Garantie:	10 jaar, indien men de installatievoorwaarden respecteert en voldoet aan de garantievoorwaarden van Stelrad.
Lakproces:	Alle radiatoren zijn ontvet, gefosfateerd, kataforetisch gegrondlakt en standaard in Stelrad wit 9016 gepoederlakt.
Kleuren:	Stelrad wit 9016 + 35 andere Stelrad kleuren mogelijk of 200 RAL-kleuren mogelijk
Warmtemeters:	Zonder beperkingen geschikt voor warmtemeters, zowel elektrisch als volgens verdampingsprincipe (overeenkomstig EN834 & 835).
Maximale werkdruk:	10 bar (getest op 13 bar)
Maximale werkteemperatuur:	110 °C
Conformiteit:	volgens EN442
Kwaliteitsborging:	NF
Types:	10   20   30
Hoogtes:	300   400   500   600   700   900 mm
Lengtes:	400 – 3.000 mm
Dieptes:	47   77   158 mm



## Algemene informatie

### HYGIENE GALVA

Een gegalvaniseerde Hygiene radiator zonder convectieblek voor gebruik in omgevingen waar hygiëne en veiligheid van groot belang zijn. De ideale paneelradiator voor uw badkamer.

Product:	niet-omkaste paneelradiator zonder convectieblek en met gegalvaniseerde onderlaag
Afwerking:	gegalvaniseerde onderlaag
Meegeleverd:	VDI-consoles met anti lift (type Monclac), schroeven, pluggen, blindstop, ontluchter en montage-instructie
Aansluitingen:	4 x ½" binnendraad
Ophangstrippen:	2 paar ophangstrippen tot 1.600 mm en 3 paar vanaf 1.800 mm
Verpakking:	Iedere radiator wordt stevig verpakt in hoogwaardig karton en geplastificeerd. Een etiket beschrijft de radiatorkenmerken: type – hoogte – lengte.
Garantie:	10 jaar, indien men de installatievoorwaarden respecteert en voldoet aan de garantievoorwaarden van Stelrad.
Lakproces:	Alle radiatoren zijn gegalvaniseerd, ontvet, gefosfateerd, kataforetisch gegrondlakt en standaard in Stelrad wit 9016 gepoederlakt.
Kleuren:	Stelrad wit 9016 + 35 andere Stelrad kleuren mogelijk of 200 RAL-kleuren mogelijk
Warmtemeters:	Zonder beperkingen geschikt voor warmtemeters, zowel elektrisch als volgens verdampingsprincipe (overeenkomstig EN834 & 835).
Maximale werkdruk:	10 bar (getest op 13 bar)
Maximale werkteemperatuur:	110 °C
Conformiteit:	volgens EN442
Types:	10   20   30
Hoogtes:	300   400   500   600   700   900 mm
Lengtes:	400 – 3.000 mm
Dieptes:	47   77   158 mm




## Type overzicht

Rekenfactor per  
meter radiatorlengte  
bij 75/65/20°C  
volgens EN442

Karakteristieke  
vergelijking:

$$\Phi = K_M \times \Delta T^n$$

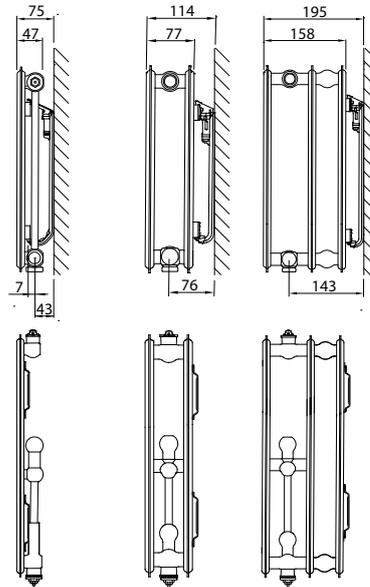

Hoogte		Type 10	Type 20	Type 30	Hoogte
300	W	338	585	867	300
	kg	6,17	11,57	17,80	
	l	1,89	3,71	5,50	
	m <sup>2</sup>	0,68	1,37	2,04	
	n	1,28	1,27	1,30	
400	W	430	732	1.074	400
	kg	8,22	15,35	23,27	
	l	2,34	4,71	7,07	
	m <sup>2</sup>	0,91	1,83	2,73	
	n	1,29	1,28	1,30	
500	W	521	879	1.275	500
	kg	10,28	19,12	28,73	
	l	2,80	5,70	8,63	
	m <sup>2</sup>	1,14	2,28	3,42	
	n	1,30	1,28	1,30	
600	W	610	1.023	1.470	600
	kg	12,33	22,90	34,20	
	l	3,25	6,70	10,20	
	m <sup>2</sup>	1,37	2,74	4,11	
	n	1,31	1,29	1,31	
700	W	699	1.167	1.659	700
	kg	14,19	26,83	40,10	
	l	3,77	7,57	11,33	
	m <sup>2</sup>	1,60	3,20	4,79	
	n	1,32	1,29	1,31	
900	W	877	1.458	2.034	900
	kg	17,90	34,70	51,90	
	l	4,80	9,30	13,60	
	m <sup>2</sup>	2,06	4,12	6,17	
	n	1,33	1,30	1,32	


W=afgifte per meter / kg=gewicht per meter / l=waterinhoud per meter / m<sup>2</sup>=oppervlakte per meter / n=exponent  
De producent behoudt het voorrecht productwijzigingen door te voeren zonder voorafgaande kennisgeving.

## Type overzicht

Rekenfactor per  
meter radiatorlengte  
bij 75/65/20°C  
volgens EN442

Karakteristieke  
vergelijking:

$$\Phi = K_M \times \Delta T^n$$

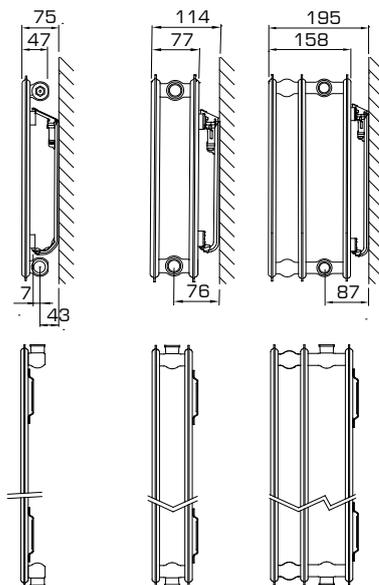

Hoogte		Type 10	Type 20	Type 30	Hartafstand
300	W	338	571	859	250
	kg	6,17	11,64	17,90	
	l	1,89	3,70	5,20	
	m <sup>2</sup>	0,68	1,37	2,04	
	n	1,28	1,34	1,30	
400	W	430	730	1.073	350
	kg	8,22	15,86	23,37	
	l	2,34	4,67	6,57	
	m <sup>2</sup>	0,91	1,83	2,73	
	n	1,29	1,33	1,30	
500	W	521	883	1.277	450
	kg	10,28	20,08	28,83	
	l	2,80	5,63	7,93	
	m <sup>2</sup>	1,14	2,28	3,42	
	n	1,30	1,32	1,31	
600	W	610	1.031	1.474	550
	kg	12,33	24,30	34,30	
	l	3,25	6,60	9,30	
	m <sup>2</sup>	1,37	2,74	4,11	
	n	1,31	1,32	1,31	
700	W	699	1.174	1.666	650
	kg	14,19	28,00	40,07	
	l	3,77	7,63	10,67	
	m <sup>2</sup>	1,60	3,20	4,79	
	n	1,32	1,32	1,32	
900	W	877	1.449	2.039	850
	kg	17,90	35,40	51,60	
	l	4,80	9,70	13,40	
	m <sup>2</sup>	2,06	4,12	6,17	
	n	1,33	1,33	1,33	

W=afgifte per meter / kg=gewicht per meter / l=waterinhoud per meter / m<sup>2</sup>=oppervlakte per meter / n=exponent  
De producent behoudt het voorrecht productwijzigingen door te voeren zonder voorafgaande kennisgeving.

## HYGIENE ECO & HYGIENE ECO GALVA

Afgifte overzicht in watt volgens EN442



**EN442 (W) 70/50/20°C**

**EN442 (W) 55/45/20°C**

**EN442 (W) 75/65/20°C**

Stelrad BV/PLI 19/01/07/E013

Hoogte	300		
Type	10	20	30
<b>400</b>		176	260
		122	179
		234	347
<b>500</b>	127	220	325
	88	153	224
	169	293	434
<b>600</b>	152	264	389
	105	183	268
	203	351	520
<b>700</b>	178	309	454
	123	214	313
	237	410	607
<b>800</b>	203	352	520
	140	245	358
	270	468	694
<b>900</b>	228	396	584
	158	275	402
	304	527	780
<b>1000</b>	254	441	649
	176	306	447
	338	585	867
<b>1100</b>	279	485	714
	193	336	492
	372	644	954
<b>1200</b>	305	529	779
	211	367	536
	406	702	1.040
<b>1400</b>	355	617	909
	246	428	626
	473	819	1.214
<b>1600</b>		705	1.038
		489	715
		936	1.387
<b>1800</b>		793	1.169
		550	805
		1.053	1.561
<b>2000</b>		881	1.298
		611	894
		1.170	1.734
<b>2200</b>		969	1.428
		672	983
		1.287	1.907
<b>2400</b>		1.057	1.558
		734	1.073
		1.404	2.081
<b>2600</b>		1.145	
		795	
		1.521	
<b>2800</b>		1.234	
		856	
		1.638	
<b>3000</b>		1.322	
		917	
		1.755	


400		
10	20	30
	220	322
	153	221
	293	430
161	275	402
111	191	276
215	366	537
193	330	482
133	229	331
258	439	644
226	385	563
155	267	387
301	512	752
258	441	643
178	305	442
344	586	859
290	496	723
200	343	498
387	659	967
322	551	804
222	381	553
430	732	1.074
354	605	884
244	419	608
473	805	1.181
387	660	964
267	457	663
516	878	1.289
451	771	1.125
311	534	774
602	1.025	1.504
516	881	1.285
355	610	884
688	1.171	1.718
580	991	1.446
400	687	995
774	1.318	1.933
644	1.101	1.607
444	763	1.106
860	1.464	2.148
	1.211	1.768
	839	1.216
	1.610	2.363
	1.321	1.929
	915	1.327
	1.757	2.578
	1.431	
	991	
	1.903	
	1.542	
	1.068	
	2.050	
	1.652	
	1.144	
	2.196	

500		
10	20	30
	264	381
	183	262
	352	510
194	331	477
134	229	328
261	440	638
234	396	572
161	274	393
313	527	765
273	462	667
188	319	458
365	615	893
312	528	763
214	365	524
417	703	1.020
351	594	858
241	411	590
469	791	1.148
389	660	953
268	457	655
521	879	1.275
428	726	1.048
294	502	720
573	967	1.403
467	793	1.144
321	548	786
625	1.055	1.530
545	925	1.334
375	639	917
729	1.231	1.785
623	1.056	1.525
428	730	1.048
834	1.406	2.040
701	1.188	1.716
482	822	1.179
938	1.582	2.295
779	1.321	1.906
535	913	1.310
1.042	1.758	2.550
857	1.453	2.097
589	1.005	1.441
1.146	1.934	2.805
934	1.585	2.288
642	1.096	1.572
1.250	2.110	3.060
	1.716	
	1.187	
	2.285	
	1.849	
	1.278	
	2.461	
	1.981	
	1.370	
	2.637	

# HYGIENE ECO & HYGIENE ECO GALVA

Op het etiket:  
 HYGIENE ECO T20-30: 0692  
 T10: 0691  
 HYGIENE ECO L (Links) T20-30: 0690  
 T10: 0693  
 GALVA ECO T10-30: 0695

Art. 0692 09 20 04



Hoogte	600		
Type	10	20	30
<b>400</b>		307 212 409	439 302 588
<b>500</b>	227 156 305	384 265 512	549 377 735
<b>600</b>	273 187 366	461 318 614	659 452 882
<b>700</b>	318 218 427	537 371 716	769 528 1.029
<b>800</b>	364 249 488	614 424 818	879 603 1.176
<b>900</b>	409 281 549	691 477 921	988 679 1.323
<b>1000</b>	455 312 610	768 530 1.023	1.098 754 1.470
<b>1100</b>	500 343 671	844 583 1.125	1.208 829 1.617
<b>1200</b>	546 374 732	921 636 1.228	1.318 905 1.764
<b>1400</b>	637 436 854	1.074 742 1.432	1.537 1.056 2.058
<b>1600</b>	728 499 976	1.228 848 1.637	1.757 1.206 2.352
<b>1800</b>	819 561 1.098	1.381 954 1.841	1.977 1.357 2.646
<b>2000</b>	910 623 1.220	1.535 1.060 2.046	2.196 1.508 2.940
<b>2200</b>	1.001 686 1.342	1.689 1.166 2.251	2.416 1.659 3.234
<b>2400</b>	1.092 748 1.464	1.842 1.272 2.455	2.636 1.810 3.528
<b>2600</b>		1.996 1.378 2.660	
<b>2800</b>		2.149 1.484 2.864	
<b>3000</b>		2.303 1.590 3.069	

700		
10	20	30
	350 241 467	496 340 664
261 178 350	488 302 584	620 425 830
312 214 419	525 362 700	743 510 995
364 249 489	612 422 817	867 595 1.161
416 285 559	700 482 934	991 680 1.327
469 321 629	787 542 1.050	1.115 765 1.493
521 356 699	874 603 1.167	1.238 850 1.659
573 392 769	962 663 1.284	1.362 935 1.825
625 428 839	1.049 723 1.400	1.486 1.020 1.991
729 499 979	1.224 844 1.634	1.734 1.190 2.323
833 570 1.118	1.399 964 1.867	1.981 1.359 2.654
937 641 1.258	1.574 1.085 2.101	2.229 1.529 2.986
1.041 712 1.398	1.749 1.206 2.334	2.477 1.699 3.318

900		
10	20	30
	436 299 583	607 415 814
325 222 439	545 374 729	758 519 1.017
391 267 526	654 449 875	909 623 1.220
456 311 614	763 524 1.021	1.061 727 1.424
522 356 702	872 599 1.166	1.213 830 1.627
586 400 789	981 674 1.312	1.365 935 1.831
652 444 877	1.090 749 1.458	1.516 1.038 2.034
717 489 965	1.199 824 1.604	1.667 1.142 2.237
782 533 1.052	1.308 899 1.750	1.820 1.246 2.441
913 622 1.228	1.526 1.048 2.041	2.123 1.454 2.848
1.043 711 1.403	1.744 1.198 2.333	2.426 1.661 3.254
1.173 800 1.579	1.961 1.348 2.624	2.729 1.868 3.661
1.303 889 1.754	2.180 1.497 2.916	3.032 2.076 4.068

## HYGIENE & HYGIENE GALVA

Afgifte overzicht in watt volgens EN442



**EN442 (W) 70/50/20°C**

**EN442 (W) 55/45/20°C**

**EN442 (W) 75/65/20°C**

Stelrad\_BV/PL20/0004/EC06

Hoogte	300		
Type	10	20	30
<b>400</b>	101	169	257
	70 135	115 228	177 344
<b>500</b>	127	212	322
	88 169	145 286	221 430
<b>600</b>	152	255	385
	105 203	173 343	265 515
<b>700</b>	178	297	450
	123 237	202 400	309 601
<b>800</b>	203	339	514
	140 270	231 457	354 687
<b>900</b>	228	382	578
	158 304	260 514	398 773
<b>1000</b>	254	424	643
	176 338	289 571	442 859
<b>1100</b>	279	466	707
	193 372	318 628	487 945
<b>1200</b>	305	509	771
	211 406	346 685	531 1.031
<b>1400</b>	355	593	900
	246 473	404 799	619 1.203
<b>1600</b>		679	1.028
		462 914	707 1.374
<b>1800</b>		763	1.157
		520 1.028	796 1.546
<b>2000</b>		848	1.286
		577 1.142	885 1.718
<b>2200</b>		932	1.414
		635 1.256	973 1.890
<b>2400</b>		1.017	1.543
		693 1.370	1.062 2.062
<b>2600</b>		1.102	
		751 1.485	
<b>2800</b>		1.187	
		808 1.599	
<b>3000</b>		1.272	
		866 1.713	

400		
10	20	30
129	217	321
89 172	148 292	221 429
161	271	401
111 215	185 365	276 537
193	326	482
133 258	222 438	331 644
226	380	562
155 301	259 511	386 751
258	434	642
178 344	296 584	441 858
290	488	722
200 387	333 657	497 966
322	543	802
222 430	370 730	552 1.073
354	597	882
244 473	407 803	607 1.180
387	651	963
267 516	444 876	662 1.288
451	760	1.123
311 602	518 1.022	772 1.502
516	868	1.284
355 688	592 1.168	883 1.717
580	977	1.444
400 774	666 1.314	993 1.931
644	1.085	1.605
444 860	740 1.460	1.103 2.146
	1.194	1.765
	815 1.606	1.214 2.361
	1.302	1.925
	889 1.752	1.324 2.575
	1.411	
	963 1.898	
	1.519	
	1.037 2.044	
	1.628	
	1.111 2.190	

500		
10	20	30
155	263	382
107 208	180 353	262 511
194	329	477
134 261	225 442	327 639
234	395	572
161 313	270 530	393 766
273	460	668
188 365	314 618	459 894
312	526	764
214 417	359 706	524 1.022
351	592	859
241 469	404 795	590 1.149
389	657	954
268 521	449 883	655 1.277
428	723	1.050
294 573	494 971	721 1.405
467	789	1.145
321 625	539 1.060	786 1.532
545	920	1.336
375 729	629 1.236	918 1.788
623	1.052	1.527
428 834	719 1.413	1.048 2.043
701	1.183	1.718
482 938	808 1.589	1.180 2.299
779	1.315	1.908
535 1.042	899 1.766	1.311 2.554
857	1.446	2.099
589 1.146	989 1.943	1.442 2.809
934	1.577	2.290
642 1.250	1.078 2.119	1.573 3.065
	1.709	
	1.168 2.296	
	1.840	
	1.258 2.472	
	1.972	
	1.348 2.649	

## HYGIENE &amp; HYGIENE GALVA

Op het etiket:  
4-CONNECTIONS HYGIENE  
4-CONNECTIONS HYGIENE GALVA

Art. 0108 09 20 04  
T10-30: 0204  
T20-30: 0108  
H900  
T20  
L400


Hoogte	600		
Type	10	20	30
<b>400</b>	182	307	441
	125	210	302
	244	412	590
<b>500</b>	227	385	550
	156	263	378
	305	516	737
<b>600</b>	273	461	660
	187	316	453
	366	619	884
<b>700</b>	318	538	771
	218	369	529
	427	722	1.032
<b>800</b>	364	615	880
	249	421	604
	488	825	1.179
<b>900</b>	409	692	991
	281	474	680
	549	928	1.327
<b>1000</b>	455	769	1.101
	312	526	755
	610	1.031	1.474
<b>1100</b>	500	845	1.210
	343	579	830
	671	1.134	1.621
<b>1200</b>	546	922	1.321
	374	631	906
	732	1.237	1.769
<b>1400</b>	637	1.076	1.541
	436	737	1.057
	854	1.443	2.064
<b>1600</b>	728	1.230	1.761
	499	842	1.208
	976	1.650	2.358
<b>1800</b>	819	1.384	1.981
	561	947	1.359
	1.098	1.856	2.653
<b>2000</b>	910	1.537	2.201
	623	1.052	1.510
	1.220	2.062	2.948
<b>2200</b>	1.001	1.691	2.421
	686	1.158	1.662
	1.342	2.268	3.243
<b>2400</b>	1.092	1.844	2.642
	748	1.263	1.813
	1.464	2.474	3.538
<b>2600</b>		1.999	
		1.368	
		2.681	
<b>2800</b>		2.152	
		1.474	
		2.887	
<b>3000</b>		2.306	
		1.579	
		3.093	

700		
10	20	30
209	350	497
143	239	340
280	470	666
261	437	621
178	299	425
350	587	833
312	524	746
214	359	511
419	704	1.000
364	612	869
249	419	595
489	822	1.166
416	699	994
285	478	681
559	939	1.333
469	787	1.118
321	539	765
629	1.057	1.499
521	874	1.242
356	598	851
699	1.174	1.666
573	962	1.367
392	658	936
769	1.291	1.833
625	1.049	1.490
428	718	1.021
839	1.409	1.999
729	1.225	1.739
499	838	1.191
979	1.644	2.332
833	1.399	1.988
570	957	1.361
1.118	1.878	2.666
937	1.574	2.236
641	1.077	1.531
1.258	2.113	2.999
1.041	1.749	2.484
712	1.196	1.701
1.398	2.348	3.332


900		
10	20	30
261	431	607
178	294	414
351	580	816
325	538	758
222	368	517
439	725	1.020
391	646	909
267	441	620
526	869	1.223
456	754	1.061
311	515	724
614	1.014	1.427
522	862	1.212
356	588	827
702	1.159	1.631
586	970	1.364
400	662	931
789	1.304	1.835
652	1.078	1.516
444	736	1.034
877	1.449	2.039
717	1.185	1.667
489	809	1.138
965	1.594	2.243
782	1.293	1.819
533	883	1.241
1.052	1.739	2.447
913	1.509	2.122
622	1.030	1.448
1.228	2.029	2.855
1.043	1.724	2.425
711	1.177	1.655
1.403	2.318	3.262
1.173	1.940	2.728
800	1.324	1.862
1.579	2.608	3.670
1.303	2.155	3.032
889	1.471	2.068
1.754	2.898	4.078

## Hygiene ECO

**Type 10**  
Voorzijde radiator  
Rechtse aansluiting



**Type 20 / 30**  
Voorzijde radiator  
Rechtse aansluiting

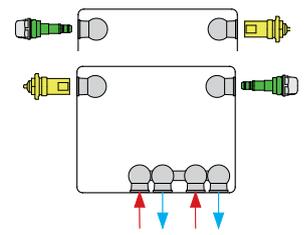


Belangrijke opmerking:


De voormonteerde ECO-ontluchter is essentieel voor een goede werking van Hygiene ECO types 20 en 30 en mag bijgevolg niet vervangen worden door een andere soort ontluchter.

## Hygiene ECO (Links)

**Type 10**  
Voorzijde radiator  
Linkse aansluiting



**Type 20 / 30**  
Voorzijde radiator  
Linkse aansluiting

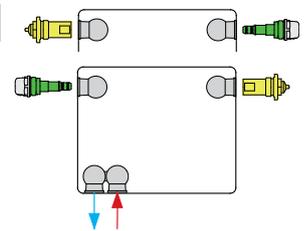


Belangrijke opmerking:


De voormonteerde ECO-ontluchter is essentieel voor een goede werking van Hygiene ECO types 20 en 30 en mag bijgevolg niet vervangen worden door een andere soort ontluchter.

## Hygiene ECO Galva

**Type 10**  
Voorzijde radiator  
Rechtse aansluiting



**Type 20 / 30**  
Voorzijde radiator  
Rechtse aansluiting

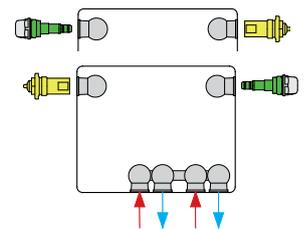


Belangrijke opmerking:

De voormonteerde ECO-ontluchter is essentieel voor een goede werking van Hygiene ECO Galva types 20 en 30 en mag bijgevolg niet vervangen worden door een andere soort ontluchter.

## Hygiene


## Hygiene Galva

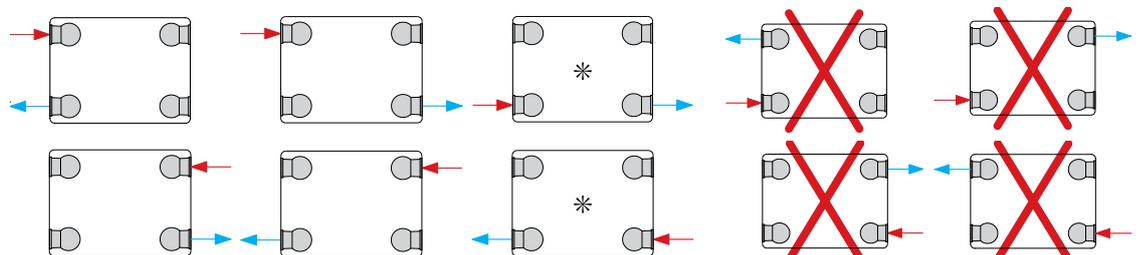


\* = Afgifteverlies bij lagetemperatuurverwarming in combinatie met een groot temperatuurverschil tussen aanvoer en retour.

## Hygiene ECO

Type 10 - Rechts

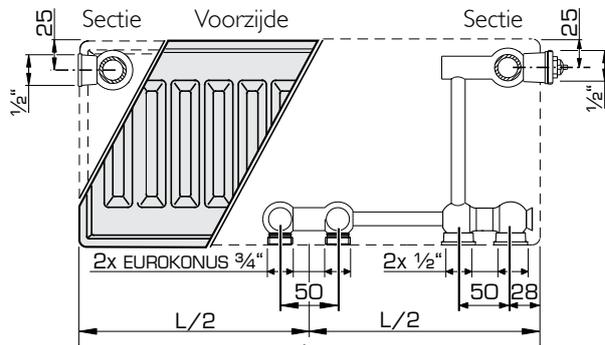


Type 20 / 30 - Rechts

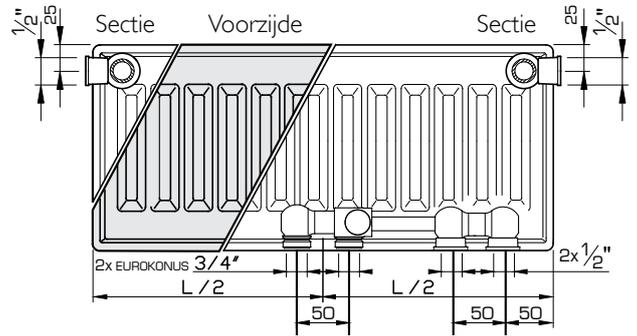


## Hygiene ECO (Links)

Type 10 - Links

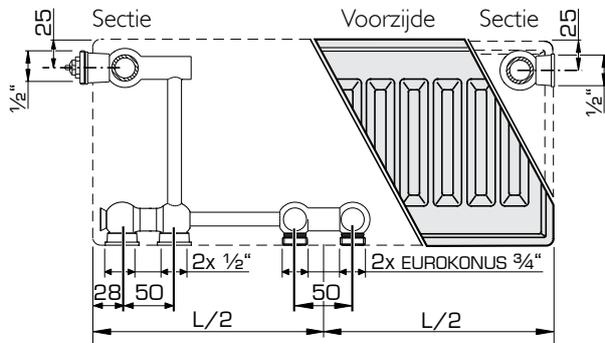


Type 20 / 30 - Links

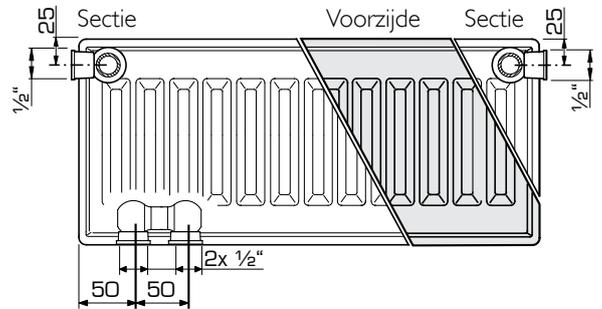


## Hygiene ECO Galva

Type 10

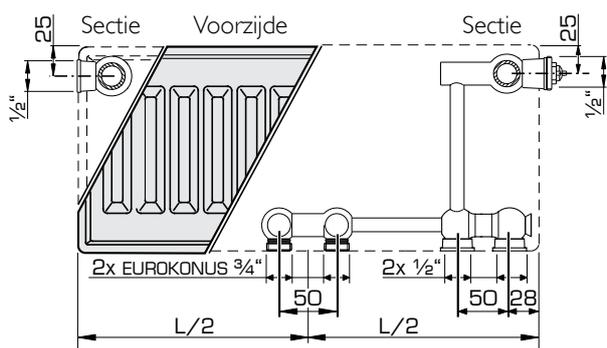


Type 20 / 30

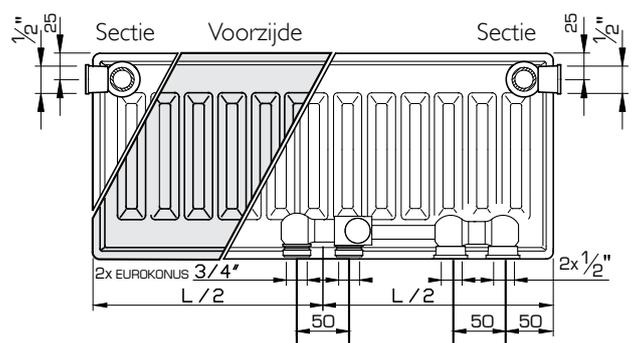

## Hygiene



## Hygiene Galva

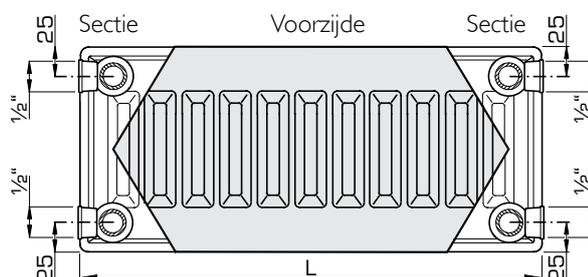

# POSITIES VAN OPHANGSTRIPPEN

Hygiene ECO  
Hygiene ECO Galva



L	A
400-1600	133

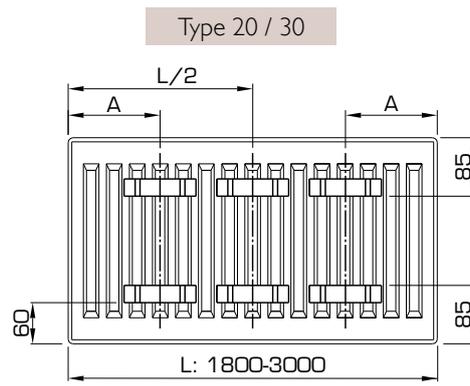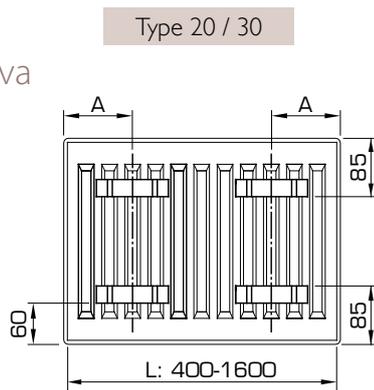

L	A
1800-3000	133

Hygiene ECO  
Hygiene ECO Galva



L	A
400	100
500-1100	167
1200-1600	267

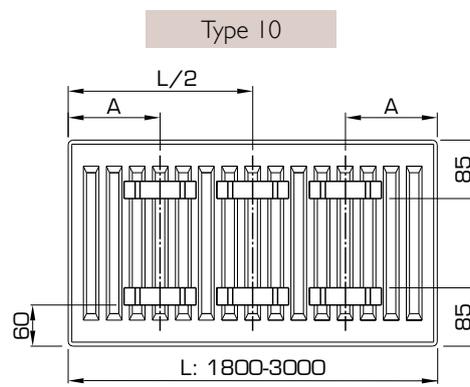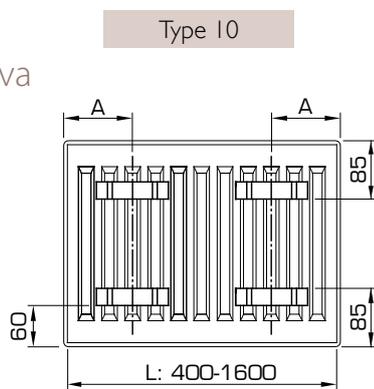

L	A
1800-3000	267

Hygiene  
Hygiene Galva

L	A
400-1600	133

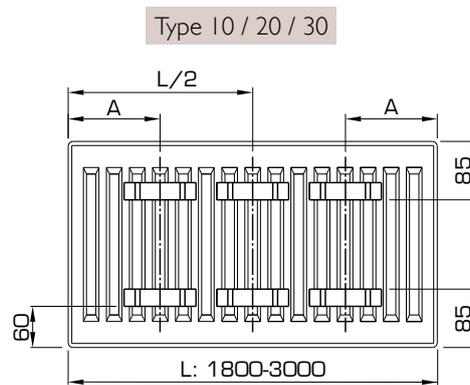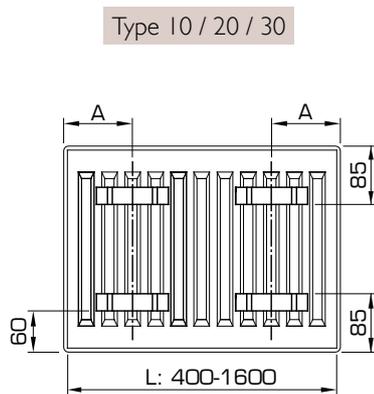


L	A
1800-3000	133


## J-console (type Monclac, voor VDI 6036)

Hygiene ECO  
Hygiene ECO Galva


Type 10 ECO



Type 20 ECO

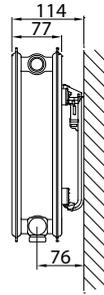


Type 30 ECO

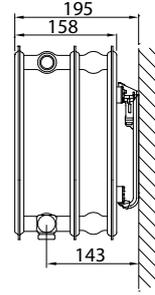


Hygiene Galva  
Hygiene


Type 10



Type 20

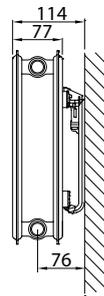

Type 30

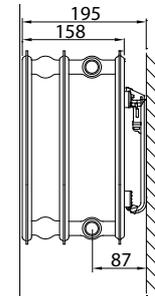

Type 10 J-console VDI 6036 Kl. 3	x	y	Art. Nr. 2 st.	Hoogte mm
	/	130	R51120310	300
	115	230	R51120410	400
	115	330	R51120510	500
	115	430	R51120610	600
	115	530	R51120710	700
	115	730	R51120910	900

Types 11-33 J-console VDI 6036 Kl. 3	x	y	Art. Nr.		Hoogte mm
			2 st.	3 st.	
	/	140	R509203	R509303	300
	103	240	R509204	R509304	400
	103	340	R509205	R509305	500
	103	440	R509206	R509306	600
	103	540	R509207	R509307	700
	103	740	R509209	R509309	900

Vanaf lengte 1800 mm: 3 consoles gebruiken.



België • Cyprus • Duitsland • Estland • Frankrijk • Griekenland • Groot-Britannië • IJsland • Ierland • Litouwen • Luxemburg  
Nederland • Noorwegen • Oekraïne • Oostenrijk • Polen • Portugal • Slovenië • Spanje • Tsjechië • Tunesië • Witrusland • Zweden

**NEDERLAND**

Caradon Stelrad B.V. | Kathagen 30 | 6361 HG Nuth

[WWW.STELRAD.EU](http://WWW.STELRAD.EU)

 **Stelrad**  
Europe's favourite radiator