



ONTDEK HIER DE GILIA SINGLE E

Algemene informatie

GILIA SINGLE E

Een aantrekkelijke witte elektrische buisvormige handdoekradiator, die tijdloze elegantie en functionele energie-efficiëntie biedt. De Gilia Single E elektrische handdoekradiator is een perfecte keuze voor badkamers en heeft een eenvoudig en elegant stalen buis-op-buis-ontwerp dat voldoende en handige ophangruimte biedt voor handdoeken.

- Product:** Verticale elektrische round tube on tube designradiator
- Voorgemonteerd:** Voorgevuld met verwarmingsvloeistof, uitgerust met een thermostaat en een 1,2 m geïsoleerde kabel met stekker.
- Meegeleverd:** Consoles, schroeven, pluggen en handleiding.
- Regeling:** Functioneert via geïntegreerde thermostaat met weekprogrammatie, open raam detectie, aanwezigheidsdetectie en boost functie.
- Verpakking:** Iedere radiator wordt stevig verpakt in hoogwaardig karton en geplastificeerd. Een etiket beschrijft de radiator karakteristieken: elektrisch vermogen – hoogte – lengte.
- Garantie:** 10 jaar op de radiator en 2 jaar op de elektrische onderdelen, indien men de installatievoorwaarden respecteert, voldoet aan de garantievoorwaarden van Stelrad en de radiator buiten spatbereik staat.
- Lakproces:** Alle radiatoren zijn ontvet, gefosfateerd en gepoederlakt.
- Kleur:** Verkeerswit
- Conformiteit:** EcoDesign 2018 (EU Verordening 2015/1188)
- Technische gegevens:** spanning 230V ~50Hz, IP34, klasse II
- Hoogtes:** 1.195 | 1.523 | 1.810 mm
- Aantal buizen:** 23 | 29 | 36
- Lengtes:** 500 | 600 mm
- Diepte:** 56 mm
- Afgifte:** 500 | 700 | 1.000 W
- Buizen:** horizontaal, O-sectie, diameter 22 mm
- Collectoren:** verticaal, O-sectie, diameter 35 mm

Hoogte	Lengte	Afgifte	Art. Nr.	Buizen	Kleur
H1195	L500	500W	7001B1195010500	23	Verkeerswit
H1523	L500	700W	7001B1523010500	29	
H1810	L600	1.000W	7001B1810010600	36	



Montage en installatie


De Gilia Single E is een apparaat van klasse II met een beschermingsindex IP34. Hij kan worden geplaatst in volume 2 of 3 van de badkamer (zie fig.) op voorwaarde dat hij beschermt is tegen waterspatten en dat de positie van de radiator buiten handbereik is van personen die zich in het bad of onder de douche bevinden.

Bij plaatsing in volume 2 dient de radiator bijkomend afgeschermd te worden door middel van een vaste wand.

Installeer de radiator met het verwarmingselement in verticale positie en de stroomkabel onderaan. Het is verboden om de radiator te installeren met het bedieningspaneel bovenaan of met verwarmingselement horizontaal.

Het apparaat is geïsoleerd volgens klasse II en dus is het verboden om het aan te sluiten op de aarding. Het apparaat moet worden gevoed met 1-fasige stroom van 230V ~50 Hz.

Bij een radiator met stekker mag deze stekker enkel aangesloten worden op een stopcontact in volume 3.

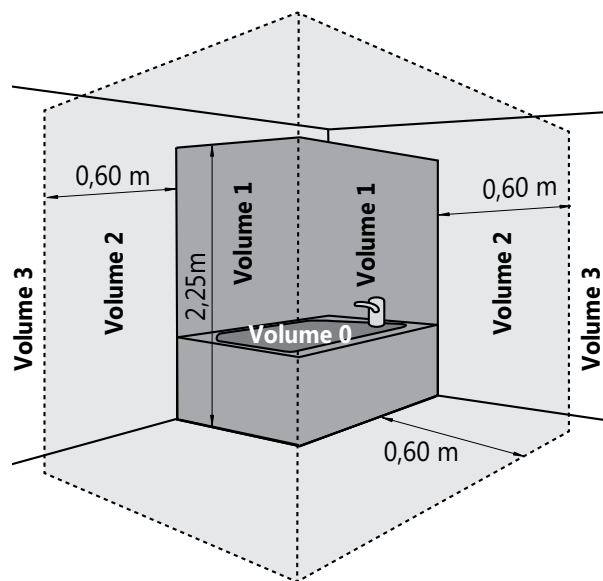


AANDACHT:

Een defecte bedieningseenheid dient steeds te worden vervangen door een identiek model, in samenspraak met uw groothandel.

Bij vervanging door een verschillend model vervalt de garantie, alsook de conformiteit met de veiligheidsnormen.

In Frankrijk is de installatie van elektrische radiatoren met stekker verboden.

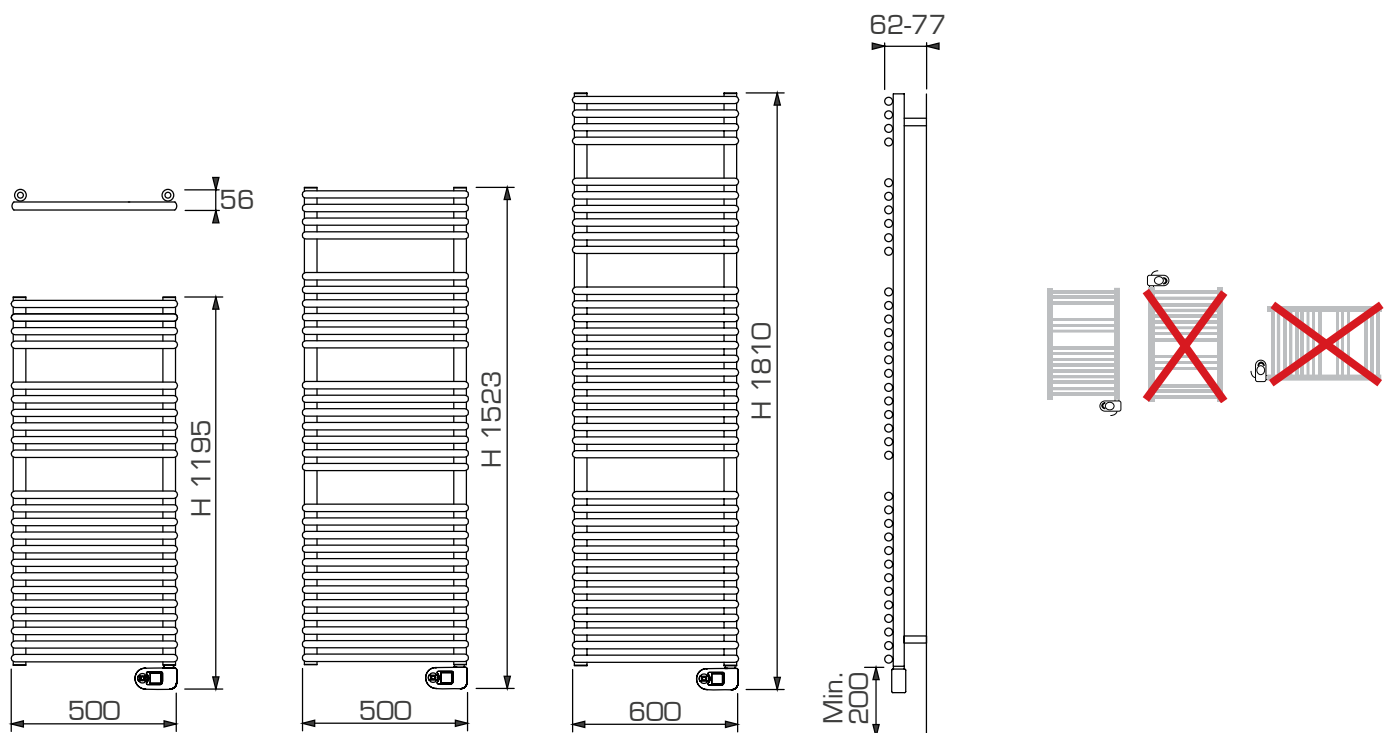

[klik hier](#)



U kan de volledige montagehandleiding vinden op [onze website](#) bij technische gegevens van de Gilia Single E of door scannen van de QR-code:



Seasons

change,

and so

do we !

België • Cyprus • Duitsland • Estland • Frankrijk • Griekenland • Groot-Britannië • IJsland • Ierland • Litouwen • Luxemburg
Nederland • Noorwegen • Oekraïne • Oostenrijk • Polen • Portugal • Slovenië • Spanje • Tsjechië • Tunesië • Witrusland • Zweden

NEDERLAND

Caradon Stelrad B.V. | Kathagen 30 | 6361 HG Nuth

WWW.STELRAD.EU

 **Stelrad**
Europe's favourite radiator